




4307












1.1
NUNZ BASTARE, SECONDO IL MANUALE DEL VEICULO, PER LA RICARICA. NON USARE ALTRE LIQUIDI. NON USARE NESSUNO STRUMENTO PER IL CLIENTE.

YDB116 200817




© BOSCH

81P


Q232103148
23-11-15
11 8410





KB


11R3




DENSO SVE08C 831
447280-4031 95201-83S11
03H 1664
HIGH SIDE 1.53MPa
LOW SIDE 1.87MPa
MFC 134a/HFO-1234yf
NO-OIL 12 JAPAN

CAUTION
1. APPLY A THIN FILM OF OIL TO THE O-RINGS.
2. BEFORE SCREWING ON THE CAP, CHECK THE O-RINGS.
3. HAND TIGHTEN UNTIL THE O-RINGS ARE COMPRESSED.
4. FILTERS ARE THIN FILM TYPE. DO NOT CLEAN THEM.
5. REPLACE OIL AND O-RINGS PER SCHEDULE.
6. REFER TO OWNER'S MANUAL FOR MORE INFORMATION.
DENSO MOTOR CO., LTD. DENSO BUILDING 1-3-10, KAMIGAITO, NAGOYA, JAPAN
DENSO MOTOR CO., LTD. DENSO BUILDING 1-3-10, KAMIGAITO, NAGOYA, JAPAN

2025












2580-8190


2025
5-1
60180

























100-31P11 89
00TD1174
11P1























pp pp


Two spark plugs are visible on a white surface in the bottom left corner of the image.

430T

81410





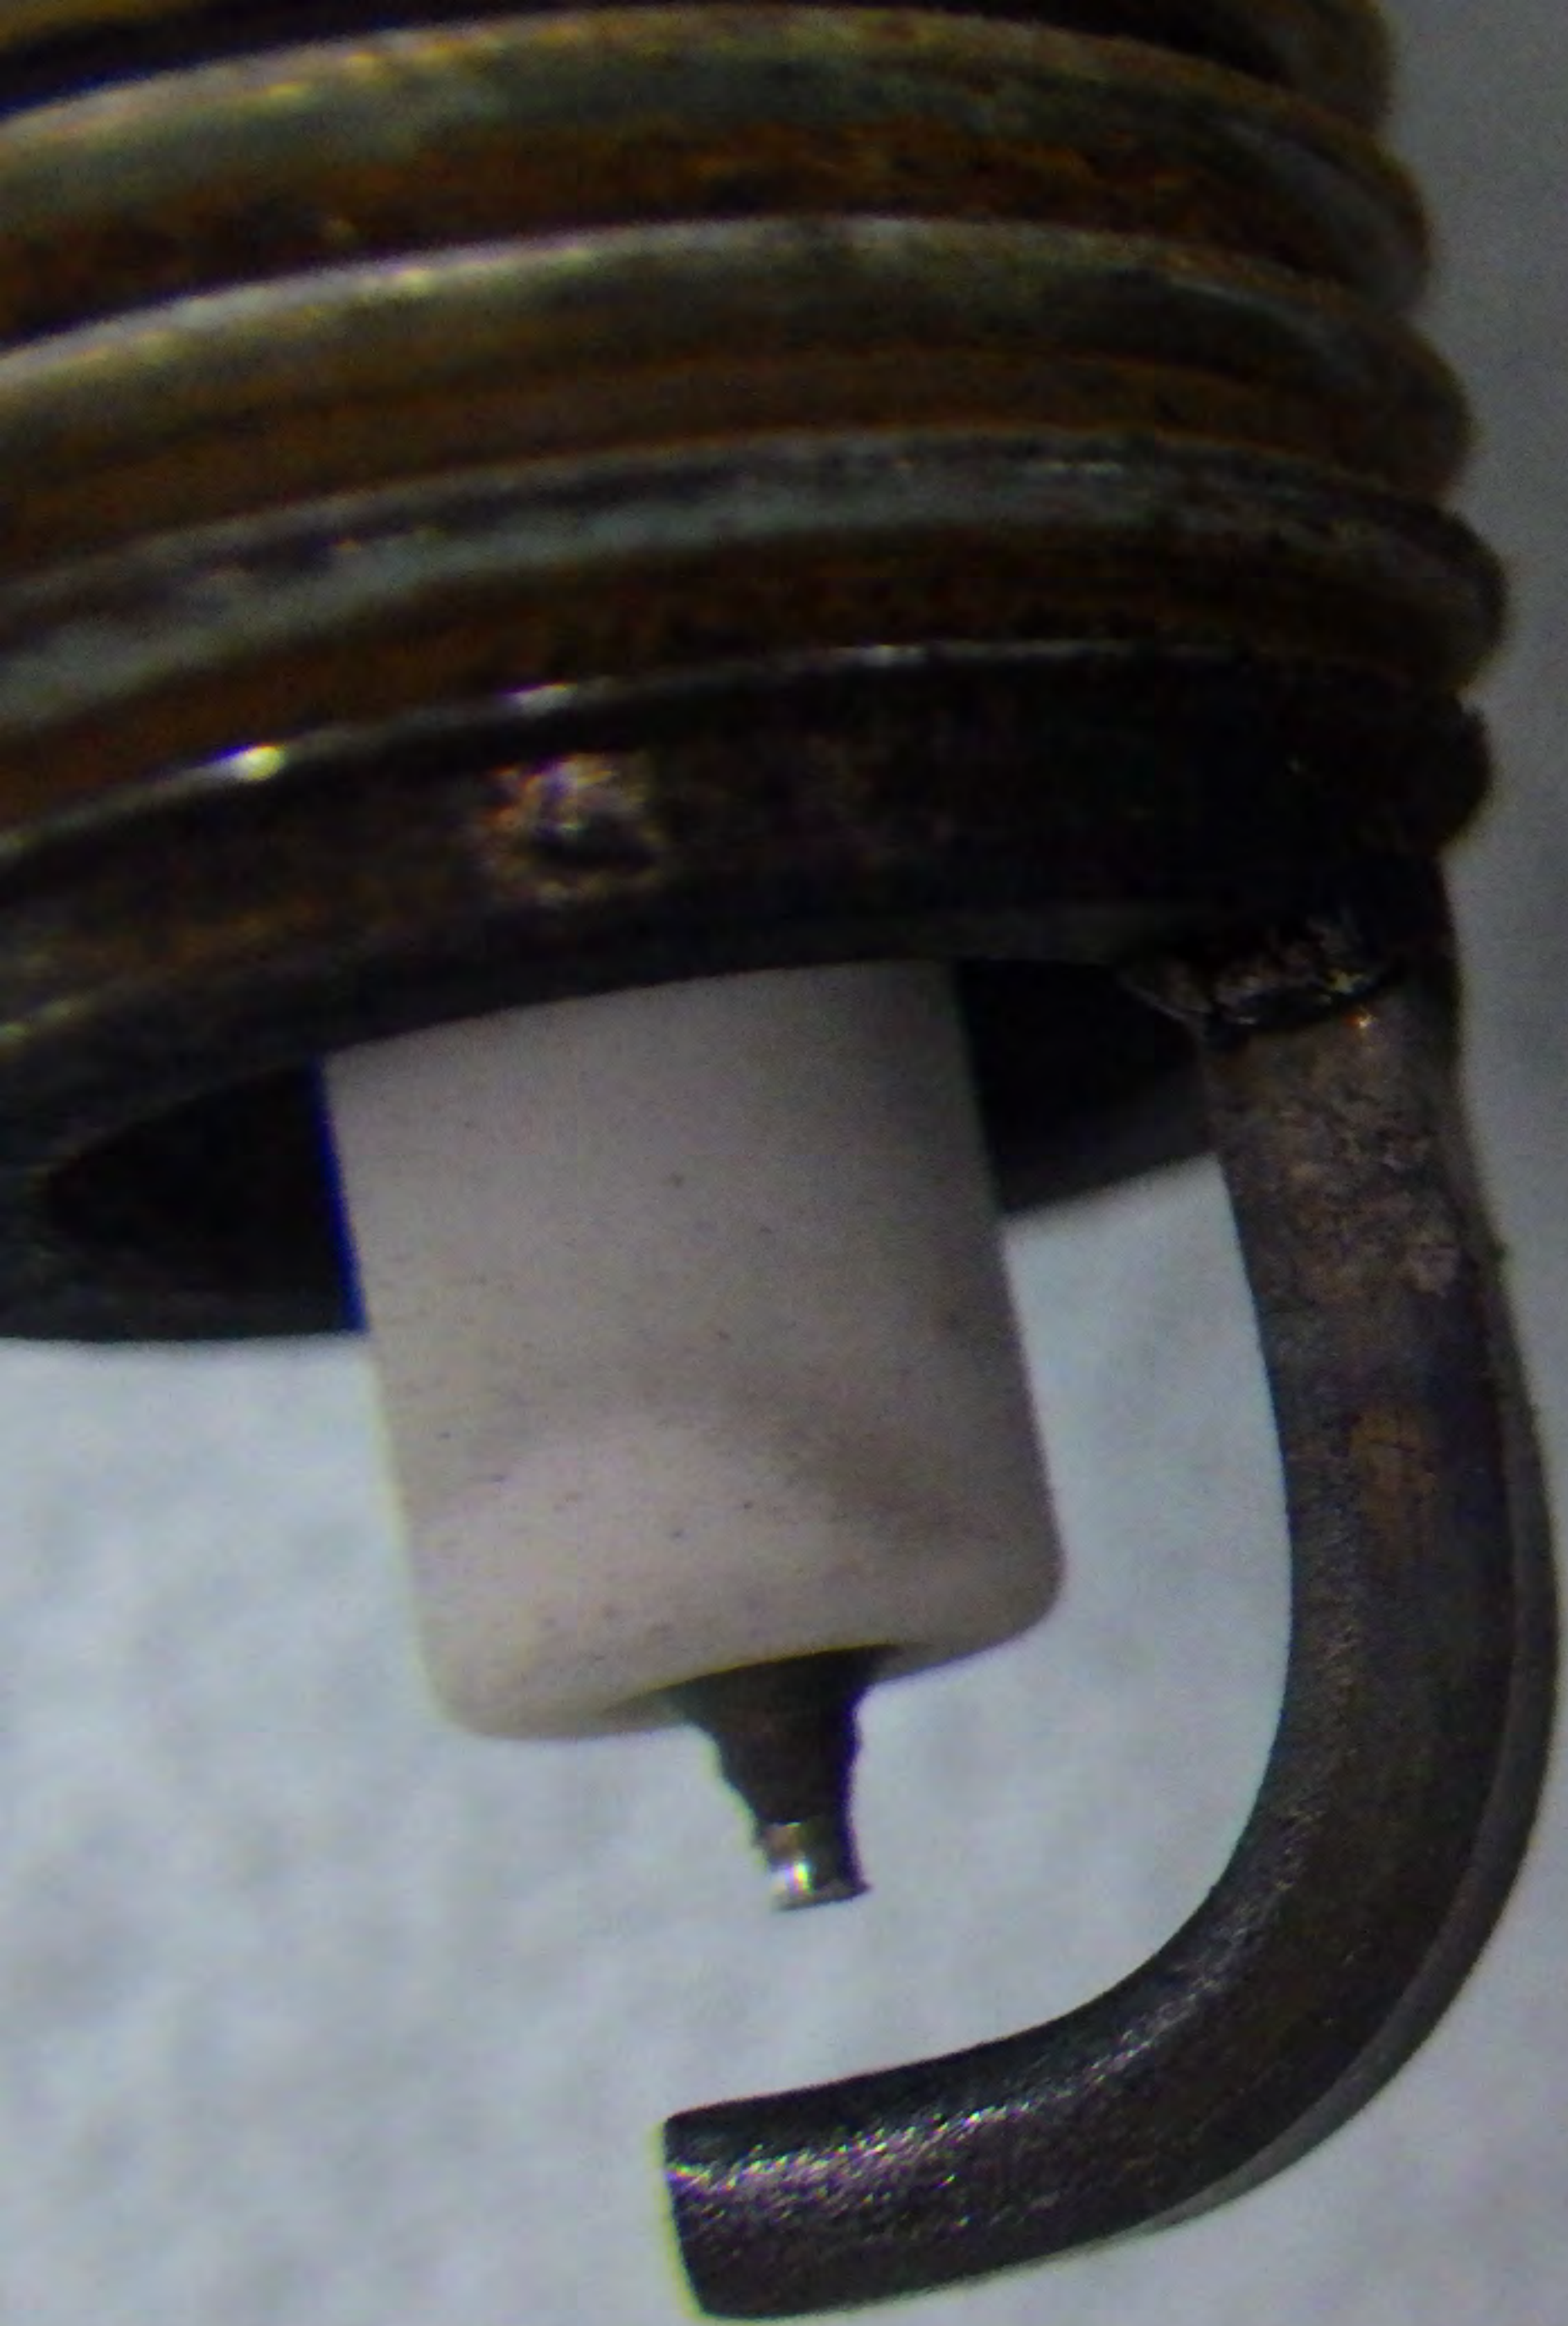






松本 540


























PART NO. 4511 95201 03511
QTY 1004
MFG. DATE 10/04
MFG. LOT 1004
MFG. BY DENSO CORP. DENSO, KY, U.S.A.



DENSO SV409C **831**
447280-4031 95201-83511
03H 1664
HIGH SIDE 33MPa
LOW SIDE 16MPa
R134a/R1234yf
NO-DU TO JAPAN

注意
① 圧力計を接続する際は必ず圧力調整を行い、圧力調整が完了した後に圧力計を接続してください。
② 圧力調整を行う際は必ず圧力調整用の圧力調整機を使用してください。
③ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の取扱説明書を読んでください。
④ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の圧力調整範囲を確認してください。
⑤ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の圧力調整範囲を確認してください。
⑥ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の圧力調整範囲を確認してください。
⑦ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の圧力調整範囲を確認してください。
⑧ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の圧力調整範囲を確認してください。
⑨ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の圧力調整範囲を確認してください。
⑩ 圧力調整機を使用する際は必ず圧力調整機の圧力調整範囲を確認してください。
1. APPLY A THIN LAYER OF OIL TO THE O-RINGS.
2. REMOVE THE OIL FROM THE O-RINGS.
3. STRAIN THE OIL FROM THE O-RINGS.
4. APPLY THE OIL TO THE O-RINGS.
5. REMOVE THE OIL FROM THE O-RINGS.
6. STRAIN THE OIL FROM THE O-RINGS.
7. APPLY THE OIL TO THE O-RINGS.
8. REMOVE THE OIL FROM THE O-RINGS.
9. STRAIN THE OIL FROM THE O-RINGS.
10. APPLY THE OIL TO THE O-RINGS.
















81P
2PET+PP,
PP-9F40K

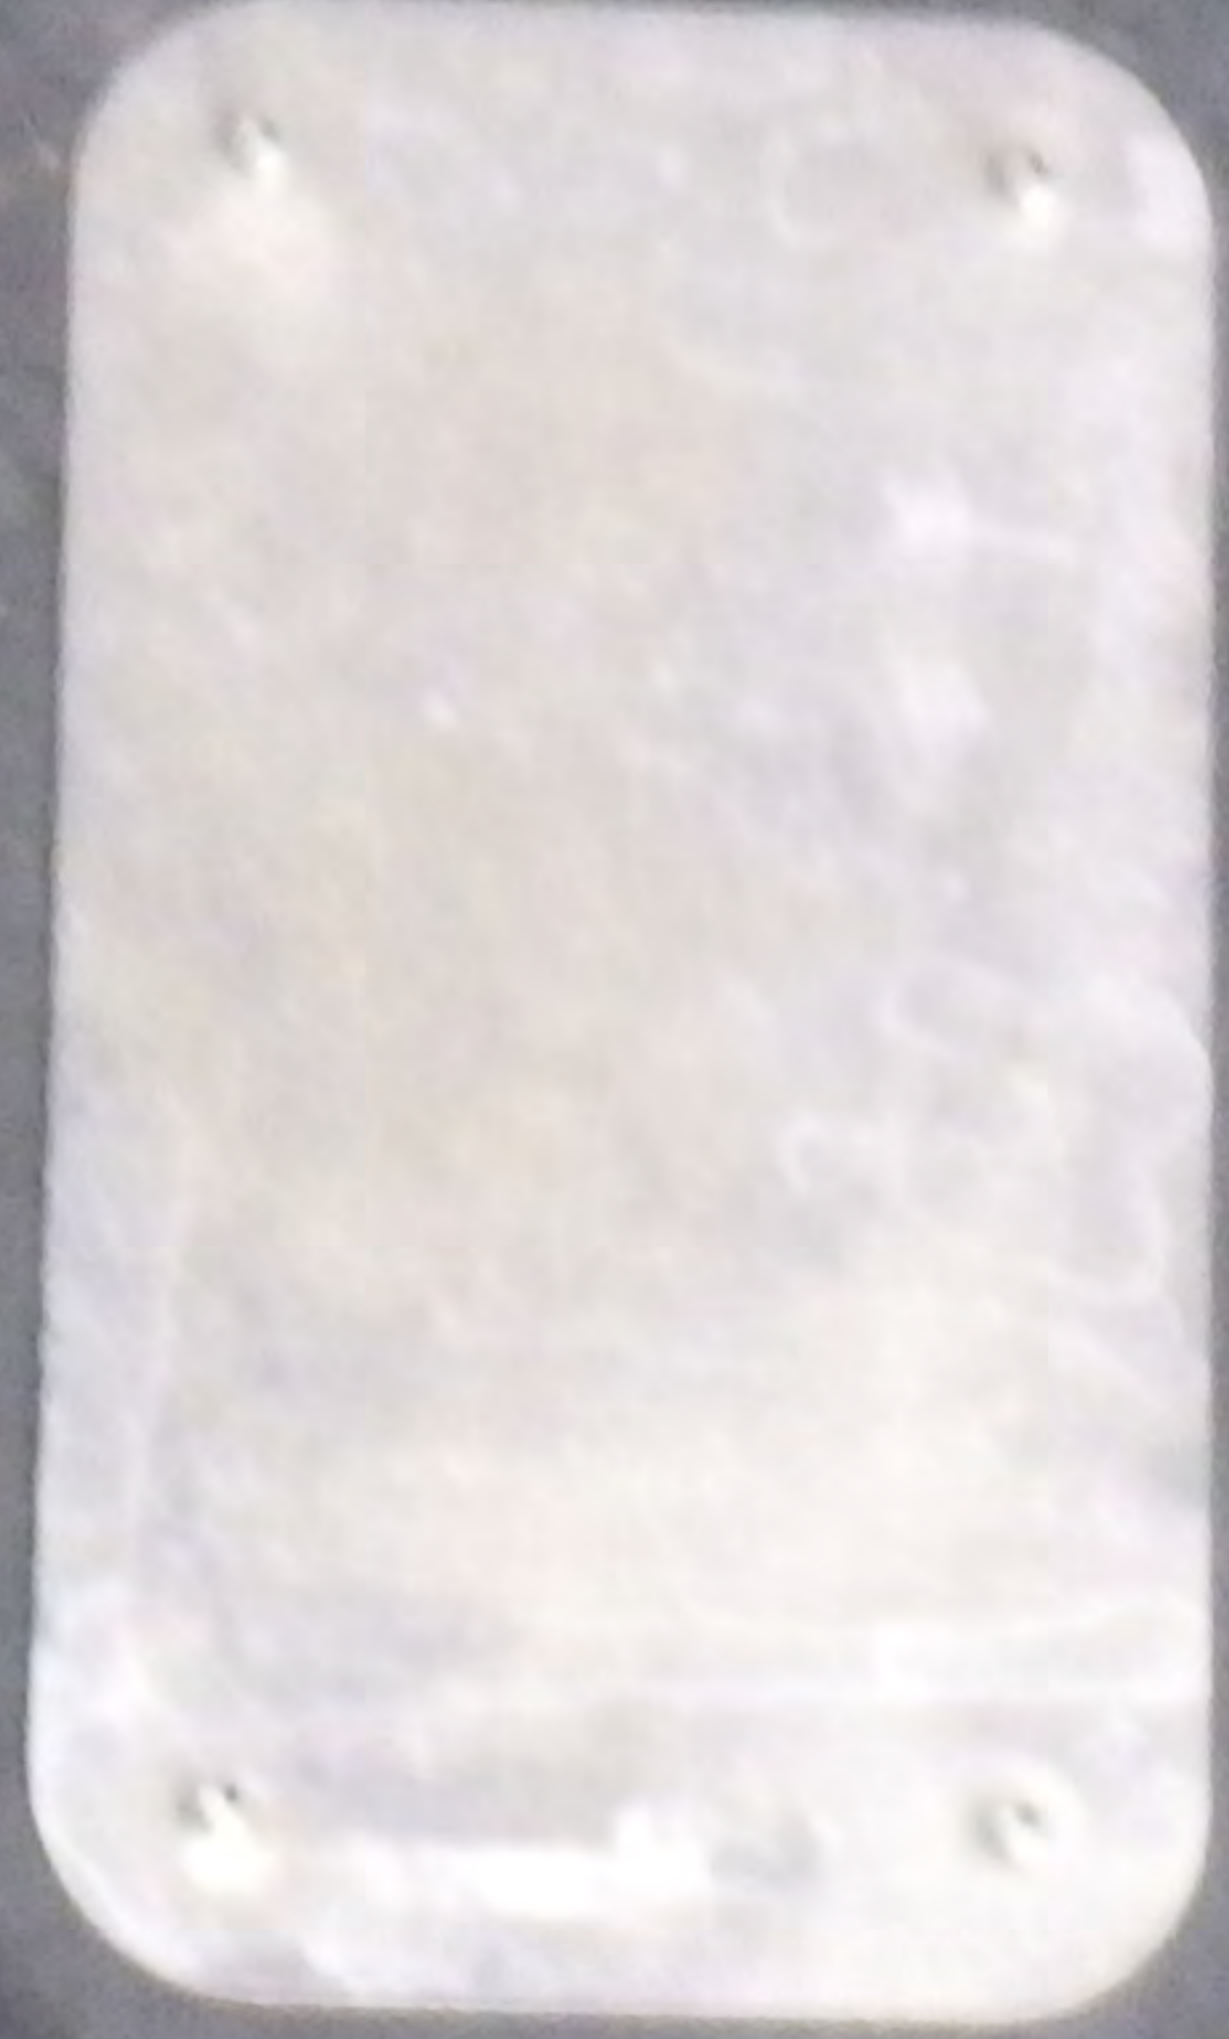

72386-81P0

PP-6F20K





0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
MPH

14:50 12°C
2026-3-31
P 16.9 mpg

14:50
16.9 mpg




14:51 12°C

2026. 3.31



P L  R
11070 km

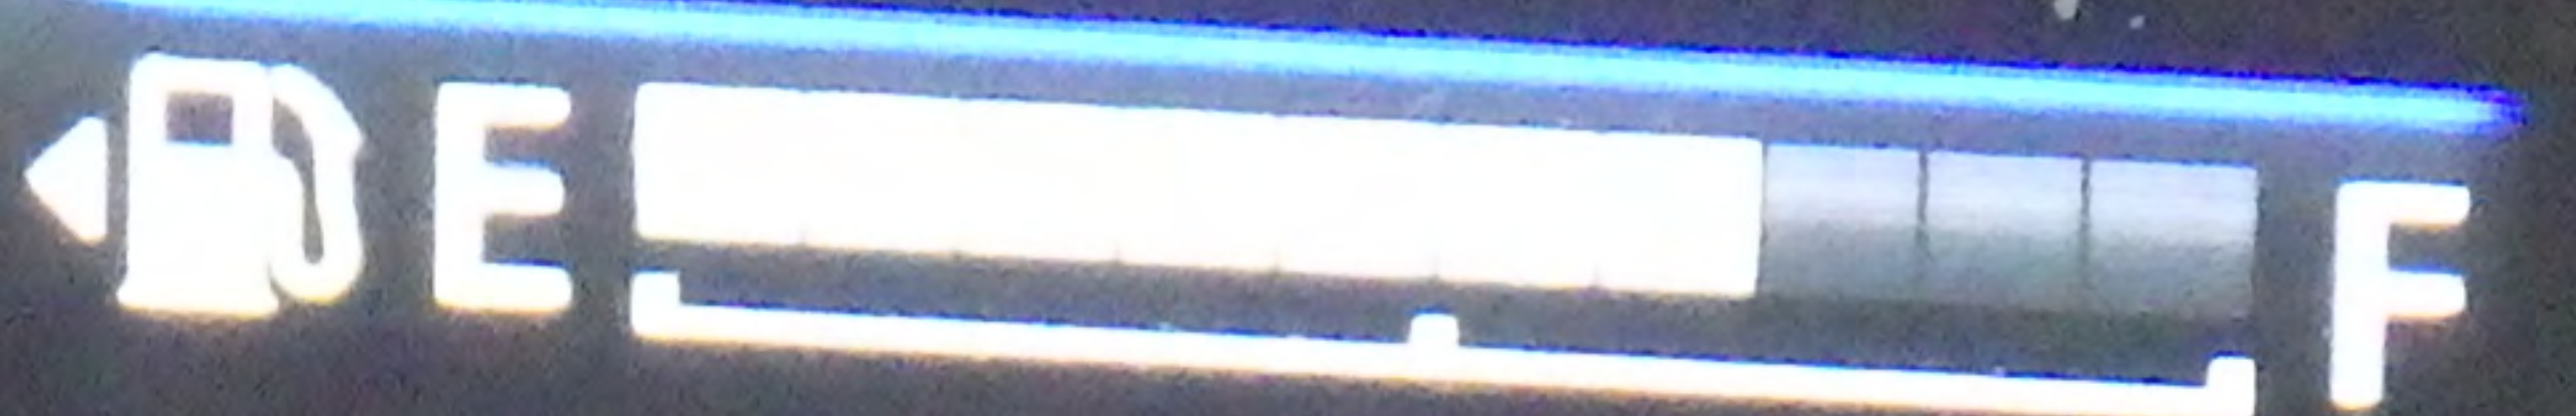

No. 2751
長瀬屋第17号
LA MOTOA WORKS
REPAIRING SERVICE
8.3.26

N 241920



165f300b8

自動車検査証の有効
期間の満了する日

9 3 26
年 月 日

2321470089

