


ヘッド交換式

加工穴内面の目視チェック用補助ツール

LED ホールチェッカー

LED ホールチェッカーは加工穴内面の仕上がり具合や面粗さ、またクロス穴・内径の裏側に発生しているバリの状態や小さい穴の奥にバリがまざれこんでいないか等を目視チェックするための補助ツールとして開発されました。市販のライトでは確認しづらい狭い箇所を照らす補助ツールとしても最適です。

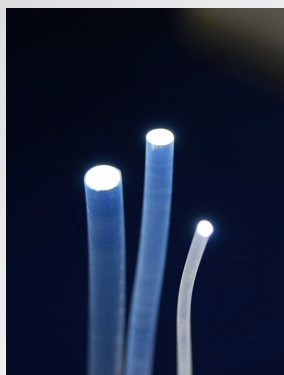

<光ファイバー素線>



ヘッド部は破損しやすい電球を採用せず、光ファイバー素線を採用しておりますので、従来の商品と比較して、取り扱いが容易であるとともに耐久性も向上しております。また、光ファイバーはカッターでお好きな長さにカットしてご使用いただけます。

<LED ホールチェッカー>

型番	直径	ファイバー形状	ヘッド型番	ヘッド長さ
NEW FLL-M15-0.75	φ0.75	● —————	H450-0.75	450mm
NEW FLL-M15-1.0	φ1.0	● —————	H450-1.0	
FLL-M15-1.4	φ1.4	● —————	H450-1.4	
FLL-M15-2.0	φ2.0	● —————	H450-2.0	
FLL-M15-3.0	φ3.0	● —————	H450-3.0	
FLL-M15-4.0	φ4.0	● —————	H450-4.0	
FLL-M15-ST	4個セット	セット内容：FLL-M15-1.4 1個 + ヘッドH450-2.0・3.0・4.0 各1個入り		

※本品に単4 アルカリ乾電池は付属しておりません。別途お買い求めください。

NEW <ヘッド単品>

ヘッド型番	直径	ヘッド長さ	ヘッド型番	直径	ヘッド長さ
H1000-1.4	φ1.4	1000mm	H1000-3.0	φ3.0	1000mm
H1000-2.0	φ2.0		H1000-4.0	φ4.0	

<LED ライトの仕様>

明るさ	100ルーメン
切替モード	100%—50%—点滅
使用電池	単4×1
使用時間 (目安)	1.5時間(100%点灯)
	4時間(50%点灯)
	5~6時間(点滅)
寸法	φ16×93
重さ	30g

<3段階切替>

- ①切替スイッチ ON 100%点灯
- ②切替スイッチ OFF 消灯
- ③切替スイッチ ON 50%点灯
- ④切替スイッチ OFF 消灯
- ⑤切替スイッチ ON 点滅



※カタログの仕様は商品の改善、改良の為、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

<LED ライト単品>

型番	明るさ	ライト径	ライト長	重量
FLL-M15	100ルーメン	16mm	93mm	30mm

ヘッドの交換が可能

φ1.4・φ2.0・φ3.0・φ4.0と新サイズのφ0.75・φ1.0の6種類の交換が可能です。



ヘッドを外すとLEDライトに

3段階切替(100%—50%—点滅)の機能を搭載したLEDライトとして使えます!!