


MICHIGAN DEBURRING TOOL


モジュラータイプ ブレード 材質：HSS

標準装備 ブレード

《BA・BB・BC》




《BD・BE・BF・BG》




ブレード品番	前部角(A)	後部角(B)
BA5252S	52°	52°
BB5252S	52°	52°
BC5252S	52°	52°
BD4545P	45°	45°
BE4545P	45°	45°
BF4545P	45°	45°
BG4545P	45°	45°

オプション ブレード (別売り)


《BAR・BBR・BCR》



《BDR・BER・BFR・BGR》



《BD・BE・BF・BG》




ブレード品番	前部角(A)	後部角(B)
BAR52S	—	52°
BBR52S	—	52°
BCR52S	—	52°
BDR45P	—	45°
BER45P	—	45°
BFR45P	—	45°
BGR45P	—	45°
BD6060P	60°	60°
BDR60P	—	60°
BE6060P	60°	60°
BER60P	—	60°
BF6060P	60°	60°
BFR60P	—	60°
BG6060P	60°	60°
BGR60P	—	60°

(注) モジュラータイプの取り扱い手順については10ページを参照して下さい。

MICHIGAN DEBURRING TOOL


モジュラータイプ

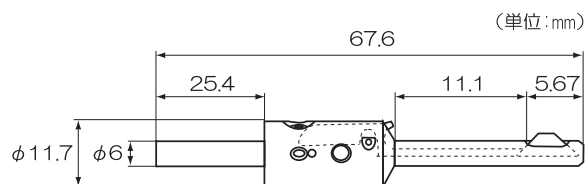

《Aタイプ》

1枚刃 穴径: $\phi 1.45\text{mm} \sim \phi 1.77\text{mm}$


セット品番	加工適用範囲 (ϕ mm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
A-145	1.45~1.58	HA-0570	P-0570	BA5252S
A-160	1.59~1.69	HA-0625	P-0625	BA5252S
A-170	1.70~1.77	HA-0670	P-0670	BA5252S

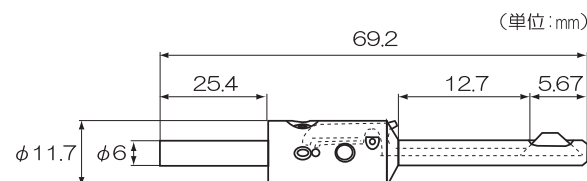

《Bタイプ》

1枚刃 穴径: $\phi 1.78\text{mm} \sim \phi 1.98\text{mm}$


セット品番	加工適用範囲 (ϕ mm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
B-180	1.78~1.84	HB-0700	P-0700	BB5252S
B-185	1.85~1.92	HB-0730	P-0730	BB5252S
B-195	1.93~1.98	HB-0760	P-0760	BB5252S

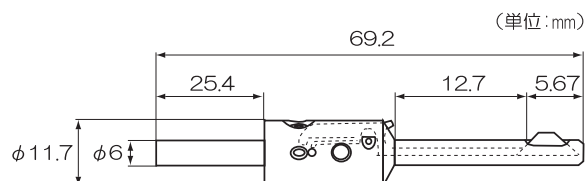

《Cタイプ》

1枚刃 穴径: $\phi 1.99\text{mm} \sim \phi 2.36\text{mm}$

セット品番	加工適用範囲 (ϕ mm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
C-200	1.99~2.07	HC-0785	P-0785	BC5252S
C-210	2.08~2.17	HC-0820	P-0820	BC5252S
C-220	2.18~2.25	HC-0860	P-0860	BC5252S
C-230	2.26~2.36	HC-0890	P-0890	BC5252S

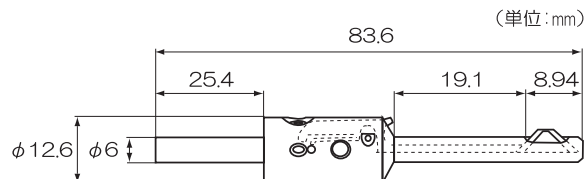

《Dタイプ》

1枚刃 穴径: $\phi 2.37\text{mm} \sim \phi 3.16\text{mm}$

セット品番	加工適用範囲 (ϕ mm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
D-240	2.37~2.48	HD-0935	P-0935	BD4545P
D-250	2.49~2.63	HD-0980	P-0980	BD4545P
D-260	2.64~2.76	HD-1040	P-1040	BD4545P
D-275	2.77~2.86	HD-1090	P-1090	BD4545P
D-290	2.87~2.99	HD-1130	P-1130	BD4545P
D-300	3.00~3.04	HD-1180	P-1180	BD4545P
D-310	3.05~3.16	HD-1200	P-1200	BD4545P