
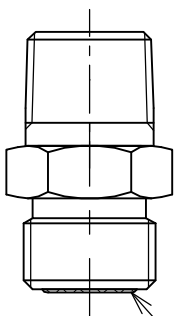



秘 許可なく無断転載を禁ず。

追記：ネジ部有害ナ打傷ナキコト
バリ&カエリナキコト

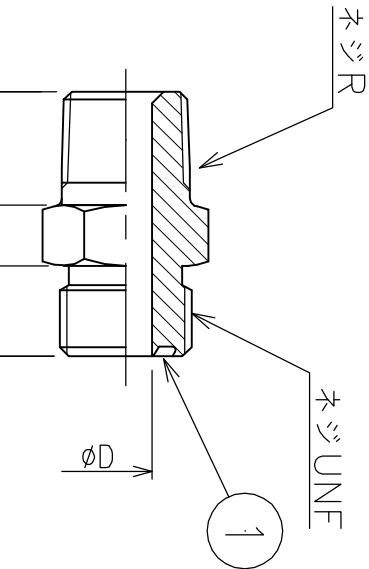


組込図

AS568-XX
* XXについては、下記参照

Oリング組付に関しては
お問い合わせください。

①部詳細



※ORS部の詳細は、加工図面による

CODE	品番	ネジUNF	ネジR	L	A	B	φD	HEX	Oring AS
0904ORS	7009-04	9/16-UNF	1/4	31	10	13	4.4	19	568-11
0906ORS	7009-06	11/16-UNF	3/8	35	12	15	6.5	22	568-12
0908ORS	7009-08	13/16-UNF	1/2	41	13	18	9.5	24	568-14
0910ORS	7009-10	1"-UNF	3/4	45.5	15.5	20	12.5	27	568-16
0912ORS	7009-12	1"3/16-UNF	3/4	49	17.0	20	15.5	32	568-18
0916ORS	7009-16	1"7/16-UNF	1"	51.5	17.5	22	20.5	38	568-21
0920ORS	7009-20	1"11/16-UNF	1"1/4	56.5	17.5	25	24	46	568-24
0908AORS	7009-0608	13/16-UNF	3/8	38	13	15	9.5	24	568-16
0910AORS	7009-0810	1"-UNF	1/2	43.5	15.5	18	12.5	27	568-16

旧品番 7011/1009 ORS

納入先/Customer				
サン・タカハシ 製品カタログ				
呼び寸法/区分 DIMENSIONAL CLASSIFICATION		寸法公差 DIMENSIONAL TOLERANCE		面取り/ CONER CUTTING
0 ≤、 < 3		± 0.1		
3 ≤、 < 16		± 0.4		面取り/ CONER CUTTING CoR0.5以下
16 ≤、 < 64		± 0.7		
64 ≤、 < 126		± 1.2		面取り/ CONER CUTTING 2024.7.26
品名/ PART NAME		承認/ APPD		製図/ DWN
アダプター		高橋		
材質/ MATERIAL		表面処理/ SURFACE TREATMENT		SCALE
SGD/S20~S25C		Ep-Fe/Zn-5/CM 2 三価クロメート		
				1/1
品番/ DWG No.				7009 一覧図
株式会社 サン・タカハシ				

SUN TAKAHASHI